

# 一、初始配置说明

## 1. 配置信息

工作模式	AP 模式
网络名称	JMYWIFI_XXXXXXXXXX
网络密码	密码：0123456789，安全模式 WPA2-PSK(TKIP)
IP 地址	192.168.1.2
子网掩码	255.255.255.0
网关地址	192.168.1.1
DNS 地址	192.168.1.1
端口号	1000

注：JMYWIFI\_XXXXXXXXXX 中的 xx 为网卡 MAC 地址。

## 2. 恢复初始设置

短路 J4，持续时间>4s，听到蜂鸣器响后，WIFI 接口配置将重置，重置参数详见上表。

# 二、在线配置

## 1. 读写器恢复出厂设置

详细操作请看第一章第 2 节。


## 2. 连接无线网络

电脑(笔记本/(台式机+无线网卡))连接无线网络 JMYWIFI\_XXXXXXXXXX 后，输入 ServerIP 和 rconPort，点击 Connect 按钮。



### 3. 参数设置

示例配置参数：将 JMY6025 设置为 Client(STA)；需要连接的网络名称为“JINMUJU”；密码为“0123456789”；使能 DHCP 动态分配 IP 地址；服务器地址为“192.168.0.136”；端口号为“1000”。点击一键配置按钮，如图。配置成功后，JMY6025 会立即执行设置。

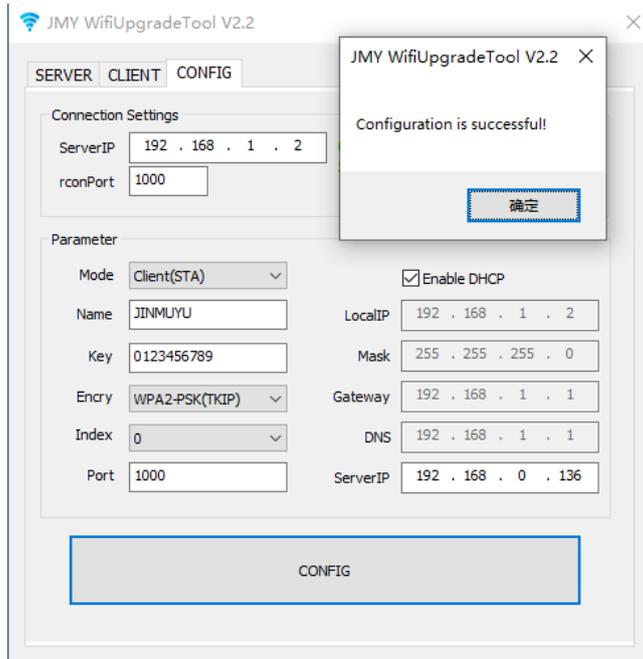

注 1：连接的网络名称和密码必须正确。


注 2：测试时，如果不知道本机 IP 地址，可以在命令提示符中使用 ipconfig 命令获取本机 IP 地址，入下图。




## 4. 验证配置

打开 TCP Test Tool 2.3，在 Server 窗口，设置端口号，点击 Bind 按钮。

注：端口号应该和配置的端口号保持一致。

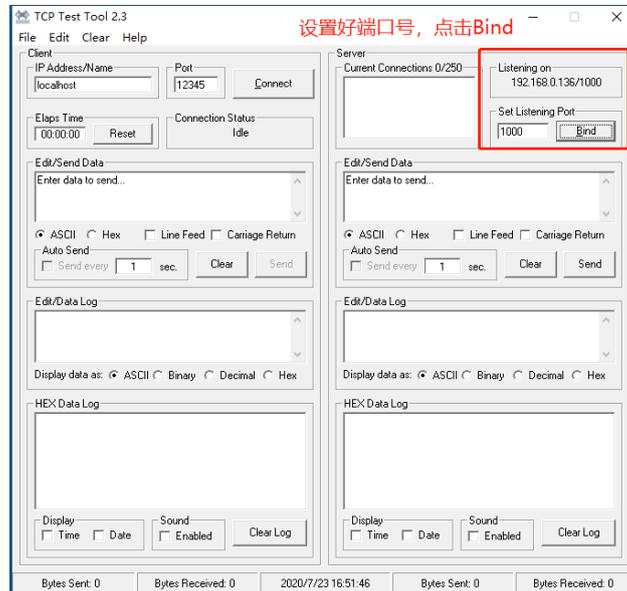

连接成功后，Current connections 窗口下显示已经连接的客户端 ip 地址和端口号。

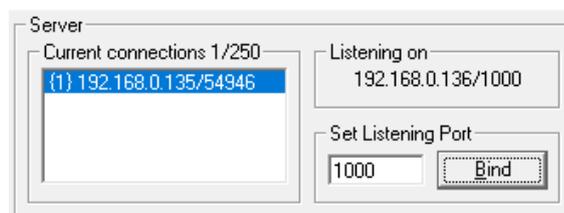

发送测试指令“0004001014”读产品信息，如下图。有正确数据返回，说明配置成功。

